

MFP A3 monocromo que se adapta a sus necesidades futuras

# BP-30M35


MFP de oficina con seguridad mejorada que se adapta a las necesidades cambiantes de los trabajadores



- La pantalla táctil LCD en color de 7 pulgadas con el modo Easy UI proporciona un funcionamiento fácil e intuitivo.
- Impresión directa de archivos de Microsoft® Office desde dispositivos USB\*<sup>2</sup> (opcional).
- Almacena los documentos listos para su impresión desde cualquier equipo multifunción en red compatible mediante Print Release\*<sup>3</sup>.
- Envía los datos escaneados a través de cuentas de Gmail™ o Microsoft Exchange/Online\*<sup>4</sup>.
- La conexión con una LAN secundaria (opcional) permite la conexión simultánea de dos redes, incluso una combinación de redes inalámbricas y por cable.
- Portal de aplicaciones de Sharp para descargar el firmware y actualizar los conectores.
- Compatibilidad con soluciones de impresión móvil, como AirPrint (opcional), NFC\*<sup>1</sup> (opcional) y código QR, que facilita la conexión directa entre MFP y dispositivos móviles
- Con OCR convierte los documentos escaneados en archivos editables de Microsoft® Office y en PDF con capacidad de búsqueda (opcional).
- Acceso fácil a los servicios de la nube pública mediante el inicio de sesión único (opcional).
- Para los datos escaneados de gran volumen, se puede generar una URL y compartirla por correo electrónico.
- Protección avanzada del sistema/datos y control de acceso, incluyendo validación SSL, autorrecuperación del firmware y listas blancas\*<sup>5</sup>.
- El finalizador interior que ahorra espacio (opcional) automatiza la clasificación y el grapado de los documentos.


\*<sup>1</sup> La interfaz NFC es para dispositivos Android™ con Android 9 o anterior. Requiere un lector de tarjetas lector de tarjetas NFC de terceros. \*\* Esta función está habilitada mediante la tecnología Qualcomm® DirectOffice™. \*\* Se puede utilizar desde cualquiera de los cinco equipos multifunción conectados a la red. \*\* Exchange Server 2010/2013/2016, Exchange Online \*<sup>5</sup> Ciertas funciones requieren equipos opcionales.

# Configuraciones

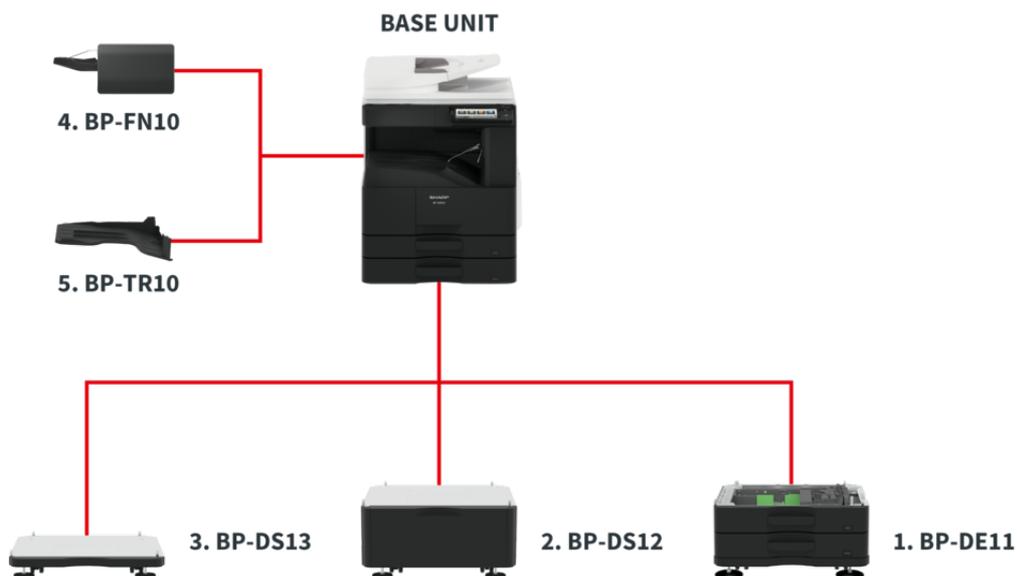

Las configuraciones pueden ser diferentes según la región. Póngase en contacto con su representante local de Sharp para más información.

# Medidas

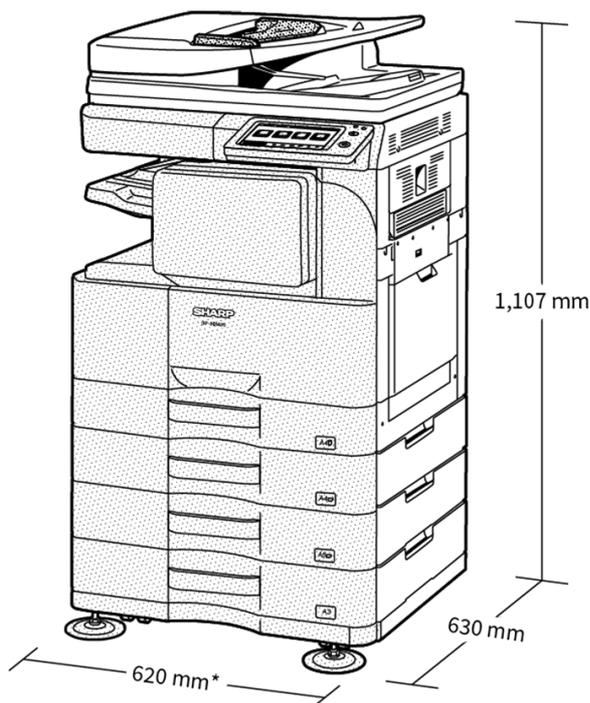

\*Including adjuster.

1,081 mm when finisher tray and multi bypass tray are extended.

Shown with optional equipment.

Las medidas indicadas con opciones incluidas. Las opciones pueden variar según la región.

# Opciones

## Unidad Base

### 1. BP-DE11 soporte con 2 cajones de papel de 500 hojas

500 hojas\* cada una para las bandejas inferior y superior, A3W – A5R (60 – 220 g/m<sup>2</sup>)

### 2. BP-DS12 Soporte Alto

### 3. BP-DS13 Soporte Bajo

\* Número de hojas basado en 80 g/m<sup>2</sup>.

Note: Si instala el MFP en el suelo, Sharp recomienda colocarlo en un soporte (BP-DS13, BP-DS12, o BP-DE11).

## Impresión

### MX-PK13 PS3 Kit de expansión

Kit de expansión de Adobe PostScript®3TM

### MX-PF10 Kit de fuentes para códigos de barras

Permite la impresión de códigos de barra

### MX-PU10 Kit de expansión de impresión directa

Impresión directa de archivos Microsoft® Office desde unidades USB

## Conectividad

### MX-EB18 Adaptador LAN inalámbrico

Permite la conexión a redes inalámbricas

## Sharp OSA®

### MX-AMX1 Módulo de integración de aplicaciones

### MX-AMX2 Módulo de comunicación de aplicaciones

### MX-AMX3 Módulo de contabilidad externo

## Almacenamiento

### BP-SD10 SSD de alta capacidad

Almacenamiento SSD 512GB

## Finalizador

### 4. BP-FN10 Finalizador

Tamaño de papel:

- Offset: A3 - A5 (A5: alimentación en posición horizontal)
- Non-Offset: A3 -A6 (A6: alimentación en posición vertical)
- Grapado: A3 - B5

Capacidad de papel:

- Offset/Non-Offset/Grapado: max. 500 papeles\* (A4 o más pequeño)
- Offset/Non-Offset/Grapado: max. 250 papeles\* (B4 o más grande)

Capacidad de grapado:

- max. 50 hojas (A4, B5)
- max. 30 hojas (A3, B4)

Posición de grapado: 1 punto detrás (inclinado)

### 5. BP-TR10 Bandeja de separación de trabajos

Permite separar los trabajos de copia/impresión y fax mediante las bandejas de salida superior y principal

\* Número de hojas basado en 80 g/m<sup>2</sup>.

## Fax

### MX-FX15 Kit de expansión de fax

### MX-FWX1 Kit de expansión de fax por internet

## Escáner

### MX-EB19 Kit de compresión optimizado

Permite la creación de PDF de alta compresión

### MX-EB20 Kit de expansión OCR

Convierte documentos digitalizados en archivos editables de Microsoft® Office y archivos PDF con función de búsqueda a través de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)

## Seguridad

### BP-FR11U Kit de seguridad de datos

Versión comercial

# Especificaciones

## GENERAL

Velocidad en ByN ppm (A4)	35
Velocidad en ByN ppm (A3)	19
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6R - A3
Peso del papel (g/m <sup>2</sup> )	55 - 200
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	1100
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2100
Tiempo de calentamiento (seg.)	20
Memoria general mínima/máxima (GB)	4
SSD	STD / OPT
Capacidad del SSD (GB)	128 / 512
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1,45
Dimensiones (mm)	620 x 614 x 830
Peso (kg)	49

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	100
----------------------------	-----

## ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	OPT
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	5000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	5000
Almacenamiento de trabajos	Copia, impresión, escaneo, transmisión de fax
Carpetas de almacenamiento	Carpeta de archivos rápidos, carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000)
Almacenamiento confidencial	•

## FAX

Fax (estándar/opcional)	OPT
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem (bps)	33.600 - 2.400
Resolución de transmisión	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A3
Memoria (GB)	1
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente	2000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

## LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	OPT
Regulación conforme	IEEE802.11n / g / b
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	4,0
Clasificación electrónica estándar	•
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	2
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10

## ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	•
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formatos de archivo	STD: TIFF, PDF, PDF / A-1b, encrypted PDF, JPEG, XPS. OPT: PDF / A-1a, compact PDF, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF).
Destinos de escaneado escritorio	•
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneado carpeta de red	•
Destino de escaneado memoria USB	•

## IMPRESORA

Resolución (ppp)	600 x 600, 1200 x 600
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T. OPT: Secondary LAN support
SO compatible estándar	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Opciones de SO compatibles	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0
Protocolos de red	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP para descargar archivo de impresión, IPP, SMB, WSD
PDL estándar/opcional	STD: PCL 6. OPT: Genuine Adobe PostScript 3.
Fuentes disponibles	80 (PCL), 139 (Genuine Adobe PostScript 3)

## FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas)	500
Máx. capacidad grapado (hojas)	50
Desplazamiento offset	STD

## DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 6% de cobertura)	27500
--	-------

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información es correcta en el momento de la impresión. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Adobe y PostScript 3 son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países. Google Drive, Gmail, Android y Google Cloud Print son marcas comerciales de Google LLC. La marca Google Drive se utiliza con el permiso de Google LLC. Box es una marca comercial, una marca de servicio o una marca registrada de Box, Inc. QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países. AirPrint y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países. PCL es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en Estados Unidos y otros países. DirectOffice es una marca comercial de CSR Imaging US, LP, registrada en EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de empresas, nombres de productos y logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. ©Sharp Corporation Marzo 2021. Ref: BP-30M35 Datasheet. Todas las marcas comerciales reconocidas. E&O.