


MFP de alto rendimiento con funcionamiento mejorado para el usuario

MX-M905

MFP de 90 ppm de uso fácil para cualquier día en la oficina

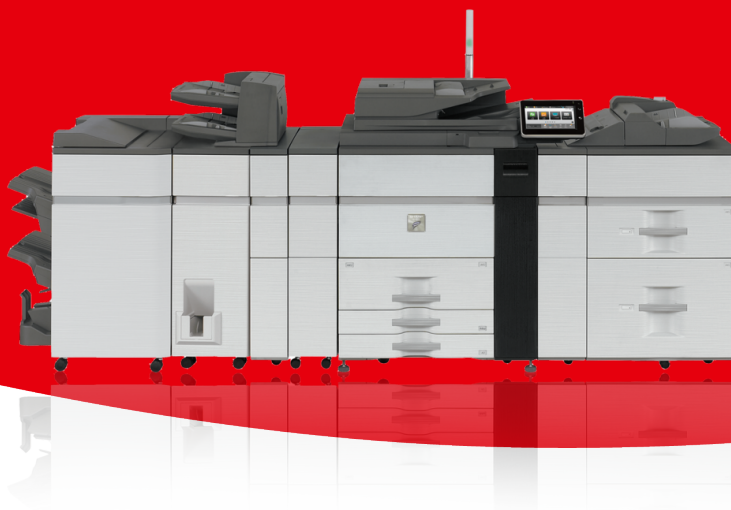

- MFP diseñada para grandes volúmenes de impresión
- Capacidad de papel: 3.100 hojas de serie y 8.500 máxima
- Velocidad de escaneo de 120 opm a 1 cara y de 240 opm a 2 caras en color y monocromo con un alimentador dual DSPF con capacidad de 250 hojas
- 4 niveles de protección de datos en la red
- Velocidad de 90 ppm en monocromo
- Interfaz de usuario mejorada gracias al panel táctil LCD color de 10.1"
- Diversas opciones de finalizado con capacidad de grapado de 100 hojas, plegado, corrector de curvatura, guillotina e insertador
- Diferentes opciones para aumentar la funcionalidad de la máquina

Especificaciones

GENERAL

Velocidad en ByN ppm (A4)	90
Velocidad en ByN ppm (A3)	47
Tamaño del papel: Máx.-Mín.	SRA3 - A5R
Peso del papel (g/m ²)	52 - 220
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	3100
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	8500
Tiempo de calentamiento (seg.)	210
Memoria general mínima/máxima (GB)	6
Disco duro	STD
Capacidad del disco duro (GB)	1000
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	2,3
Unidad base de dimensiones (mm)	1086 x 791 x 1237
Configuración completa de dimensiones (mm)	3390 x 791 x 1276
Peso (kg)	302

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	250
Velocidad de escaneo de original - ByN	120 (simplex), 240(duplex)
Velocidad de escaneo de original - Color	120 (simplex), 240 (duplex)

ARCHIVADO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	STD
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	35000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento de trabajos	Copy, print, scan, fax transmission
Carpetas de almacenamiento	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Almacenamiento confidencial	•

FAX

Fax (estándar/opcional)	OPT
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3 / G3
Tiempo de transmisión (seg.)	3
Velocidad del módem (bps)	33,600
Resolución de transmisión	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A3
Memoria (MB) estándar/máxima	1024
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente	999
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	STD
Regulación conforme	IEEE802.11n / g / b
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	4,0
Clasificación electrónica estándar	•
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10 (5E / 5R)

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	•
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formatos de archivo	XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1B, JPEG, TIFF, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Utilidades del escáner	Sharpdesk
Destinos de escaneado escritorio	•
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneado carpeta de red	•
Destino de escaneado memoria USB	•

IMPRESORA

Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Resolución (ppp)	1200 x 1200
Resolución mejorada (ppp)	1200 x 1200
Interfaz estándar/opcional	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.6 - 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Protocolos de red	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL estándar/opcional	Std PCL6 emulation, Genuine Adobe PS3
Fuentes disponibles	80 (PCL), 139 (PS3)

FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas)	4250
Máx. capacidad grapado (hojas)	100
Encuadernación	OPT
Desplazamiento offset	STD
Perforado	OPT
Perforado GBC	OPT
Unidad de inserción	OPT
Unidad de plegado	OPT

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 6% de cobertura)	120000
--	--------